


WÄRMEPUMPENBOILER LUFT - WASSER, MONOBLOC

NEU

CHAUFFE - EAU THERMODYNAMIQUE AIR - EAU, MONOBLOC

**NEU
R290**
**Nouveau
R290**

- Natürliches Kältemittel R290 (GWP=2)
- Intelligente Photovoltaik-Boost Funktion mit zwei Schnittstellen (SG Ready)
- Konnektivität und Fernsteuerung über die Cozytouch App
- COP Wert gem. EN 16147:2023 bei A20°C / 4.00
- Einsatzbereich der WP von -5°C bis + 43°C
- (Solar) Wärmetauscher m²: 1.2
- Warmwassertemperatur mit der WP bis 62°C möglich
- Fluides frigorigènes naturelle R290 (GWP=2)
- Fonction intelligente de boost photovoltaïque avec deux interfaces (SG Ready)
- Connectivité et contrôle à distance via l'application Cozytouch
- Valeur COP selon EN 16147:2023 à A20°C / 4.00
- Plage de température d'utilisation PAC -5°C jusqu'à + 43°C
- Échangeur (Solaire) m²: 1.2
- Température de l'ECS avec PAC jusqu'à : 62 °C

**A+
F**
**FLUIDE
R290**


Cozytouch



VORTEILE AUF EINEN BLICK

LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL



KOMFORT / Comfort

Eco+ Modus: Passt die Warmwassersbereitung automatisch Ihrem Nutzungsverhalten an.

Mode Eco+ : adapte la production d'eau chaude en fonction de votre rythme de vie sans aucun réglage



DAUERHAFTIGKEIT / Durabilité

Diamantqualität (Emaillierter Tank)
Längere Lebensdauer dank ACI-Hybrid technology

Qualité diamant (réservoir émaillé)
Durée de vie plus longue grâce à la technologie anti-corrosion ACI hybride



ANWENDERFREUNDLICH / Facile à utiliser

Grosses multicolor Display, mit intuitiver Navigation
4 verschiedene Modis zur Auswahl

Grand écran multicolore, avec navigation intuitive
4 modes différents au choix



ENERGIESPAREND / Économe en énergie

Neues Kältemittel R290
Smart Grid tauglich


Nouveau réfrigérant R290
Smart grid compatible



- 1 Anzeige von Informationen / Anweisungen
Écran, affichage d'informations / d'instruction
- 2 Menü-Taste
bouton Menu
- 3 Navigationstaste erhöhen / vermindern
Boutons de navigation augmenter / diminuer
- 4 Bestätigungstaste
Bouton de validation
- 5 Zurück-Taste
Bouton de retour

ACI HYBRID Technology

- Reguliert selbstständig den idealen Betrieb der Wasserqualität
S'ajuste automatiquement son fonctionnement à les variations de l'eau qualité
- Wartungsärmer / Moins de maintenance
- Verlängerte Lebensdauer / Durée de vie prolongée
- Wechsel der ACI Hybrid wird mittels Anzeige angezeigt
Le changement d'ACI hybride est indiqué par l'affichage

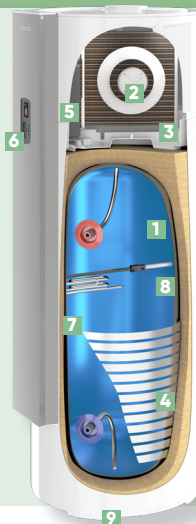

- 1 Emailiert
Email
- 2 Ventilator
Ventilateur
- 3 Verdampfer
Évaporateur
- 4 Kondensator (innovative Micro-Channel-Technologie)
Condenseur (technologie innovante des microcanaux)
- 5 Kompressor
Compresseur
- 6 Intuitive Bedienung
Panneau de commande intuitif
- 7 Elektrisches Notheizelement (Edelstahl)
Élément chauffant électrique de secours (inox)
- 8 ACI Hybrid Korrosionsschutz (Fremdstromanode)
Protection anticorrosion ACI Hybride (anode à courant imposé)
- 9 Höhenverstellbare Stellfüsse
Pieds réglables en hauteur

incl.

Explorer Cozytouch WiFi Version 5 - Compact	270L
Code	886129
Inhalt (lt) Capacité (lt)	270
Aufheizzeit WP (h:min) Temps de chauffe PAC (h:min)	7,54
Bezugtemperatur (°C) Température d'eau chaude de référence (°C)	52,7
Warmwassertemperatur mit der WP (°C) Température de l'eau ECS avec PAC (°C)	bis 62 jusqu'à 62
Wärmetauscherfläche (m²) Échangeur (m²)	1,2
Abmessungen HxBxT (mm) Dimensions HxLxP (mm)	1906x600x651
Gesamthöhe inkl. Luft Ein- und Auslässe (mm) Hauteur tot. incl. y compris les entrées et sorties d'air (mm)	2026
Kippmass (mm) Dimension basculement (mm)	2006
Elektrischer Anschluss (Spannung/Frequenz) Raccordement électrique (tension/fréquence)	220-240V einphasig 50Hz 220-240V monophasé 50Hz
COP gem. EN16147:2023 bei 20°C COP selon EN16147:2023 à 20°C	4,00
Einsatzbereich der WP (°C) Plage de température d'utilisation PAC (°C)	-5 bis 43 -5 à 43
Max. Betriebsdruck MPa (bar) Pression de service max. MPa (bar)	0,6 (6)
Min. Raumvolumen (m³) Volume minimum de la pièce (m³)	20
Max. Leistungsaufnahme der WP (W) Puissance absorbée PAC max. (W)	600
Max. Leistungsaufnahme des Gerätes (W) Puissance max. totale absorbée par l'appareil (W)	1800
Elektrische Notheizung (W) Appoint électrique (W)	1200
Gewicht (kg) Poids (kg)	110
Kältemittelmenge R290 (g) Charge nominale R290 (g)	150
Schallleistungspegel dB(A) Puissance acoustique dB(A)	53,9
Schallleistungspegel Kanalbetrieb dB(A) Puissance acoustique gainé dB(A)	47
Energieeffizienzklasse / Zapfprofil Classe énergie / profil	A+ / XL
FWS Zertifikat / Certificat GSP	Ja / Oui

